




Tipo seco multi-jet medidor de agua fría que es mejorado por la experiencia Teksan

- Multi-jet semi-tipo seco
- 360° tapa giratoria
- Mostrar en 5 tambores m^3 y 4 punteros para litros
- Válvula de retención opcional
- Rango de medición hasta R160
- Opcional pulso, M-bus, salida de radio frecuencia
- Carcasa de latón forjado
- La temperatura del agua hasta 50°C
- Glicerina llena de registro


Especificaciones Técnicas

Diámetro nominal	DN	mm	20
Caudal nominal velocidad	Q_3	m^3/h	2,5
Caudal máximo velocidad	Q_4	m^3/h	3,125
Caudal mínimo velocidad	Q_1	l/h	31,2/25/15,6
Caudal de Transición velocidad	Q_2	l/h	50/40/25
Presión máxima de trabajo	P_{max}	bar	16
Pérdida de presión <small>(max.Q3)</small>	ΔP	bar	0,63
Temperatura máxima de trabajo	T_{max}	°C	50
Rango de medida	Q_3/Q_1	R	80/100/160
Longitud total	L	mm	190
Máximo Indicador del registro		m^3	99.999
Intervalo de escala verificación		l	0,2
Ancho	B	mm	96
Altura total	H	mm	112
Altura de eje de la tubería	h	mm	34
Rosca de conexión del metro	-	-	G1B
Diámetro nominal	DN	mm	20
Dimensiones de tuberías	-	-	G3/4B
Peso	-	kg	1,210
Posición de montaje			H

Dimensiones

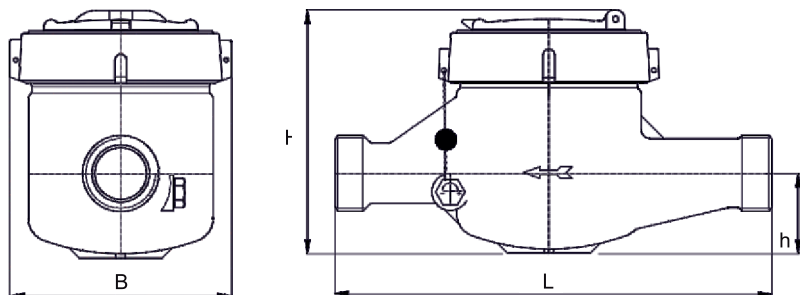

Curva de error

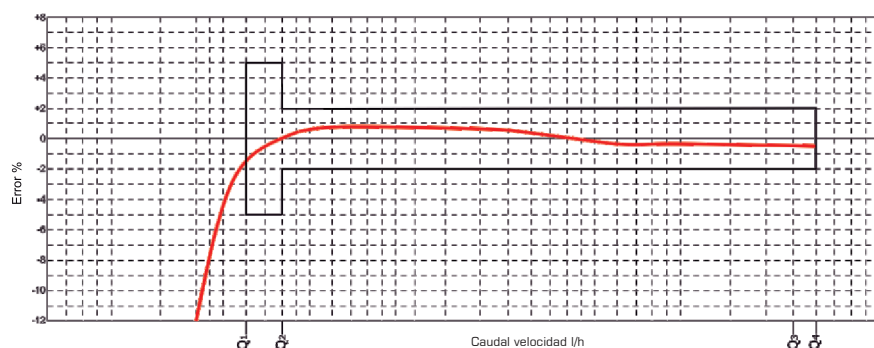

Pérdida de presión

