




Medidor de agua caliente tipo seco solo-jet mejorado por la experiencia Teksan

- Tipo seco solo-jet
- 360° registro grupo giratorio
- Mostrar en 5 tambores  $m^3$  y 3 punteros para litros
- Válvula de retención opcional
- Registro herméticamente sellado (IP68)
- Carcasa de latón
- La temperatura del agua hasta  $90^{\circ}C$
- Opcional pulso, M-bus, salida de radio frecuencia

## Especificaciones Técnicas

|   |            |             | 15     | 20     | 20     |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|
| <b>Diámetro nominal</b>                           | <b>DN</b>  | <b>mm</b>   |        |        |        |
| <b>Caudal nominal velocidad</b>                   | $Q_3$      | $m^3/h$     | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
| <b>Caudal máximo velocidad</b>                    | $Q_4$      | $m^3/h$     | 3,125  | 3,125  | 3,125  |
| <b>Caudal mínimo velocidad</b>                    | $Q_1$      | l/h         | 31,2   | 31,2   | 31,2   |
| <b>Caudal de Transición velocidad</b>             | $Q_2$      | l/h         | 50     | 50     | 50     |
| <b>Presión máxima de trabajo</b>                  | $P_{max}$  | bar         | 16     | 16     | 16     |
| <b>Pérdida de presión</b> <small>(max.Q3)</small> | $\Delta P$ | bar         | 0,63   | 0,63   | 0,40   |
| <b>Temperatura máxima de trabajo</b>              | $T_{max}$  | $^{\circ}C$ | 90     | 90     | 90     |
| <b>Rango de medida</b>                            | $Q_3/Q_1$  | R           | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
| <b>Longitud total</b>                             | I          | mm          | 110    | 110    | 130    |
| <b>Máximo Indicador del registro</b>              |            | $m^3$       | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| <b>Intervalo de escala verificación</b>           | I          |             | 0,05   | 0,05   | 0,05   |
| <b>Ancho</b>                                      | B          | mm          | 73     | 73     | 73     |
| <b>Longitud</b>                                   | B          | mm          | 65     | 65     | 65     |
| <b>La longitud de la línea central</b>            | H          | mm          | 13     | 15     | 15     |
| <b>Rosca de conexión del metro</b>                | -          | -           | G3/4B  | G1B    | G1B    |
| <b>Diámetro nominal</b>                           | DN         | mm          | 15     | 20     | 20     |
| <b>Tornillo nipel diámetro del tubo</b>           | -          | -           | G1/2B  | G3/4B  | G3/4B  |
| <b>Peso</b>                                       | -          | kg          | 0,380  | 0,400  | 0,420  |
| <b>Posición de montaje</b>                        | -          |             | H      | H      | H      |

Curva de error

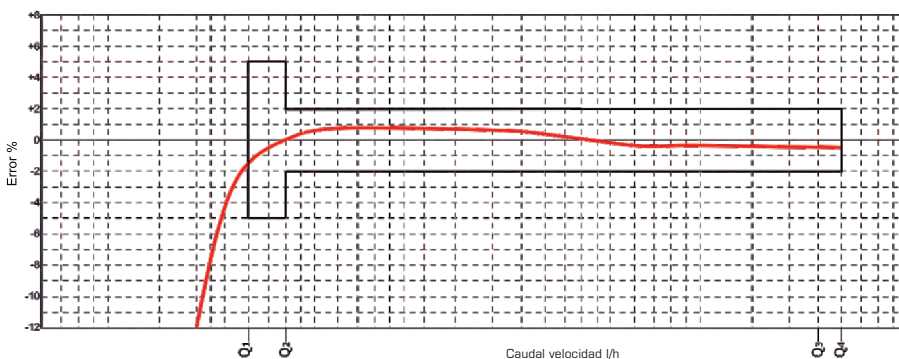

Pérdida de presión

